

[Vzduch]

[Voda]

[Zem]

[Buderus]



Vykurovanie môže byť úplne jednoduché


Kladiete dôraz na vysoký komfort vykurovania a jednoduchú obsluhu? V tom prípade je nástenný nízkoteplotný kotol Logamax U052/U054 tou správnou voľbou. Kompaktné kotly s malými rozmermi sa hodia do jednogenračných a dvojgeneračných domov či bytov. Plne vybavený kotol pri výhodnom pomere výkonu a ceny.

Teplo je náš element

Buderus

Spoločnosť za každých okolností

Nástenné kotly Logamax s odvodom spalín "turbo" alebo do komína s maximálnymi výkonmi 24 a 28 kW sú dodávané v dvoch prevedeniach prípravy TUV. Verzia Single má možnosť pripojenia ľubovoľného typu zásobníka teplej vody. Tým je zabezpečené dostatočné množstvo teplej vody i pre najnáročnejších zákazníkov. Typ Kombi s prietokovým ohrevom je zase kompaktný a robustný s výkonom TUV max. 13 L/min. Pri malých vzdialenostiach kotla a odberného miesta teplej vody napr. v bytoch je zaručený vysoký komfort a stabilný prietok teplej vody v sprche či umývadle.

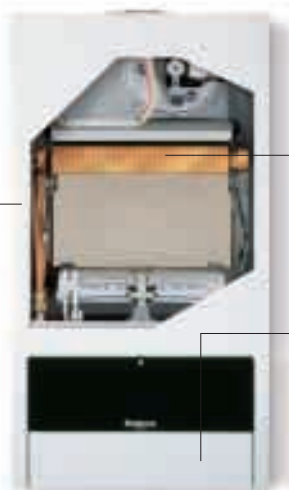

Kompaktný

Montáž ktorá šetrí priestor - malé rozmery a atraktívny dizajn.

Dlhá životnosť

výmenník systému koncentrických trubíc - zvlášť robustný

Jednoduché ovládanie

možnosť použiť najnovší systém regulácie Buderus

Kvalita Buderus v každom detaile

Kvalita Buderus musí ostať zachovaná v každom výrobku Buderus. Preto sú i nástenné nízkoteplotné kotly Logamax U052/U054 vyrábané pomocou najmodernejších technológií. Napríklad medený výmenník so systémom dvoch rúrok v sebe zabezpečí vysoký prenos tepla s malým usádzaním vápenatých nánosov. I regulácia je jednoduchá. Systém EMS, ktorý Buderus používa pre najmodernejšie nástenné i stacionárne kotly je rovnako použiteľný i v tomto prípade.

Logamax (single model)	U054-24	U052-24	U052-28
Menovitý výkon (kW)	7,8 - 24,0	8,9 - 24,0	9,1 - 28,0
Účinnosť (%)	90,03	91,3	90,2
Rozmery V×Š×H (mm)	735×400×360	735×400×360	735×400×360
Priemer odťahu spalín (mm)	130	60/100	60/100
Hmotnosť (kg)	32	35	36

Logamax (kombi model)	U054-24 K	U052-24 K	U052-28 K
Menovitý výkon (kW)	7,8 - 24,0	8,9 - 24,0	9,1 - 28,0
Účinnosť (%)	90,03	91,3	90,2
Rozmery V×Š×H (mm)	735×400×360	735×400×360	735×400×360
Priemer odťahu spalín (mm)	130	60/100	60/100
Hmotnosť (kg)	32	35	36

"Spoločnosť a jednoducho ovládateľný.

Presne to očakávam od môjho kotla.

Som spokojný."



Výhody kotla Logamax U052/U054:

- výkonové rady: 24 a 28 kW
- výhodný pomer kvality a ceny
- komfort prípravy TUV s malým kolísaním prúdenia vody
- vysoká kvalita Buderus zachovaná
- zvlášť jednoduchá obsluha pomocou systému riadenia EMS
- robustná technológia zabezpečí dlhú životnosť a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť
- kompaktné rozmery
- jednoduchá a rýchla montáž
- nenáročný na servis
- možnosť pripojenia zásobníka TUV alebo druhého vykurovacieho okruhu